CIRANOVA®
SINCE 1929

ЛАКОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПРЕМИУМ-КЛАССА ДЛЯ ОТДЕЛКИ ДРЕВЕСИНЫ

2017

Ciranova® уже более 80 лет является специалистом в разработке и производстве финишных покрытий для паркета, мебели и других изделий из древесины. Средства выпускаются как для интерьерной, так и для наружной отделки. Благодаря широкому спектру цветов, реактивных бейцев, лаков, масел и восков, Ciranova® является ведущим поставщиком средств по уходу за древесиной для деревообрабатывающей промышленности.

Все продукты разрабатываются в собственных лабораториях компании с использованием новейшего сырья, имеющегося на рынке. Современные формулы позволяют гарантировать высокое качество продукта независимо от метода применения. Продукция соответствует экологическим нормам.

В этом каталоге вы найдете полный спектр продуктов, в числе которых уникальные разработки Ciranova®:

– реактивные бейцы для состаривания древесины, обеспечивающие нужный эффект без сложной и длительной процедуры копчения и морения;
– средства для «невидимой» защиты древесины, позволяющие сохранить первозданный вид непокрытого дерева в течение долгих лет: не образующие слюдяной пленки лаки, масла с твердым воском, масла на водной основе;
– лаки со свойствами anti-scratch, которым не страшны царапины.

Вдохновитесь огромным количеством продуктов и цветов, которые обеспечат вашим напольным покрытиям и интерьерам из дерева ту финишную отделку, которую они заслуживают!

CIRANOVA®

WWW.CIRANOVA.RU

ОГЛАВЛЕНИЕ

Ciranova 2
Цветовые решения
Reactive stains – реактивный бейц 7
Vintage – винтажные цвета, реактивный бейц на водной основе 8
Aquapad – тонирующий состав на водной основе 9
Aquavintage 2C – тонирующий состав на водной основе 10
Масла 11
UN1CO – масло для паркета 11
Hardwaxoil Magic – масло-воск повышенной износостойкости для паркетных полов 12
Hardwaxoil – масло-воск для паркетных полов 13
Масла на водной основе 14
OCULTO – масло на водной основе 14
Ecofix Woodlook – масло на водной основе 15
Ecofix – масло на водной основе 15
Лак на водной основе 16
Fortico 2C Matt-Satin – 2-х компонентный паркетный лак на водной основе, матовый 16
Fortico 2C Natural – 2-х компонентный паркетный лак на водной основе, бесцветный 16
Fortico 1C Matt-Stain – универсальный лак на водной основе 17
Fortico Sealer – грунтовка для паркета на водной основе 17
Лак на основе растворителя 18
Yacht Varnish – яхтенный лак 18
Parquet Varnish UA – паркетный лак на основе растворителя 18
Воски 20
Flooring wax – воск для паркета 20
Quality wax - воск на основе натурального сырья 21
Liming wax – белый воск 21
Уход за паркетными полами с масляным покрытием 22
Maintenance oil – Масло для ухода 22
Flooring Soap – средство для очистки, ухода и защиты паркетных полов 22
Intensive Cleaner – средство для интенсивной очистки паркетных полов, покрытых маслом 22
Oil Refresh – средство для локального ухода 23
Maintenance Kit – набор для ухода за паркетными полами, покрытыми маслом 23
Уход за паркетными полами с лаковым покрытием 24
Hard floor Fresh – средство для ухода за паркетными полами с лаковым покрытием 24
Hard floor Cleaner – средство для глубокой очистки паркетных полов с лаковым покрытием 24
Unicare X-Matt – средство для обновления и защиты лакового покрытия 24
Hard floor polish – средство для обновления лакового покрытия 25
Maintenance Kit – набор для ухода за паркетными полами, покрытыми лаком 25
Уход за паркетными полами с восковым покрытием 26
Wax remover – средство для снятия воска 26
Liquid Flooring Wax – жидкий воск для паркетных полов 26
Liquid wax – жидкий воск для мебели 26
Аксессуары 27
Oil thinner – средство для разбавления масла 27
Oil retarder – замедлитель реакции масла 27
Pads – пады 27
Liming paste – паста для заполнения пор 27
Wood filler – шпатлевка для дерева 27
Wax sticks – восковый карандаш 28
Wood filler gel – шпатлевка для дерева гелевая 28
Наружное применение 30
Degreyer – средство для восстановления цвета натуральной дре-

весины (для наружного приме
нения) 30
Wood cleaner – средство для чистки террас и садовой мебели 30
Teakoil – масло для тика 31
Wood protector – защитное масло для террас и садовой мебели 31
Ecoprotector – защитный состав (для наружного применения) 32
Decking oil – масло для финишной отделки (для наружного применения) 33
Развитие и Индустрия 34
Расшифровка пиктограмм 35

ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

РЕАКТИВНЫЙ БЕЙЦ

Специальный реактивный бейц для состаривания древесины, содержащей танин, например дуба или сосны. После состаривания древесину можно покрывать маслом, лаком или воском.

- Вступая в реакцию с танином в древесине, средство гарантирует уникальную текстуру.
- Бесконечное количество вариантов использования с маслами разных цветов.
- Цвета можно смешивать друг с другом.

Объем:	1л/5л
Расход:	10-15м/л, 70-100г/м^2
Время высыхания:	6 часов
Применение:	

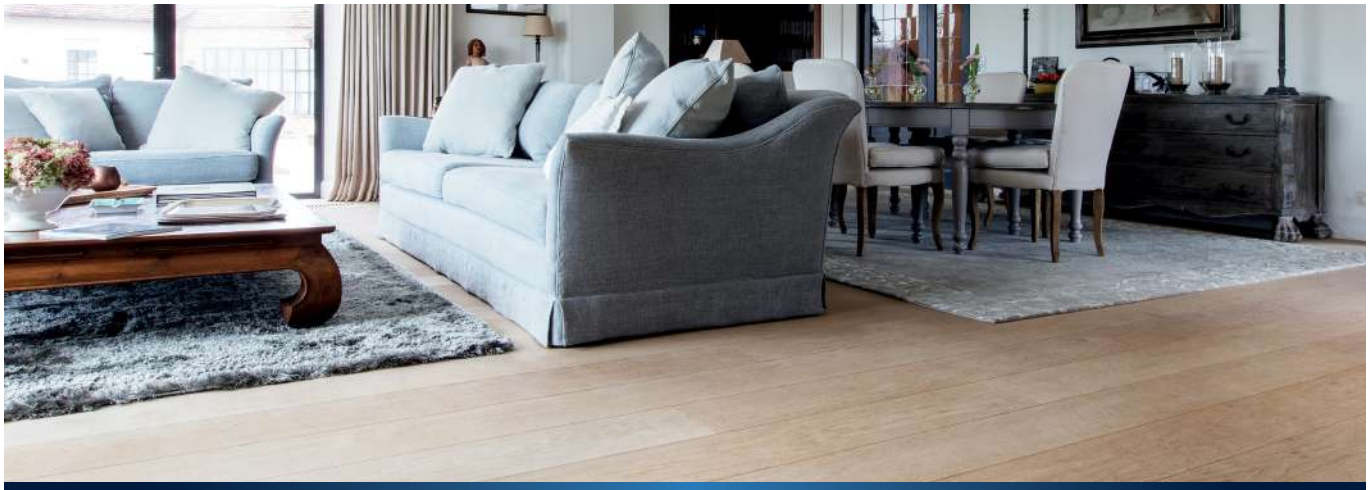

ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

ВИНТАЖНЫЕ ЦВЕТА

Ассортимент винтажных цветов позволит придать эффект состаривания вашему полу. Эти цвета обеспечивают двойной эффект состаривания при нанесении всего лишь одного слоя. Реактивный бейц на водной основе гарантирует состаривание древесины, содержащей танин.





- Легкое состаривание при нанесении всего одного слоя.
- Доступно в 6 цветах.
- Цвета можно смешивать друг с другом.

Объем:	1л/5л
Расход:	±20м²/л, ±50г/м²
Время высыхания:	6 часов
Применение:	

ВИНТАЖ F И S

Винтаж F и S это цветовые решения, которые придают эффект копчения. При смешивании с отбеливателем это даст аутентичное деревенское покрытие.

- Придает дереву состаренный вид.
- Винтаж F – «выветрившийся серый»
- Винтаж S – «копченый коричневый»

Объем:	1л/5л
Расход:	±20м²/л, ±50г/м²
Время высыхания:	6 часов
Применение:	

ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

AQUAPAD – ТОНИРУЮЩИЙ СОСТАВ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ

Состав на водной основе для тонировки всех видов древесины. Для внутренних работ. Придает древесине однородный вид и идеально подходит для применения с полировальной машинкой. При покрытии лаком или маслом необходимо добавить отвердитель.

- Легкое и быстрое нанесение.
- Обеспечивает равномерное окрашивание, подчеркивая структуру древесины.
- Может быть покрыто лаком или маслом.
- Цвета можно смешивать друг с другом.

Объем:	1л/5л
Расход:	10-15м²/л, 70-100г/м²
Время высыхания:	от 3 до 4 часов
Применение:	

g BB

ECO by CIRANOVA

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

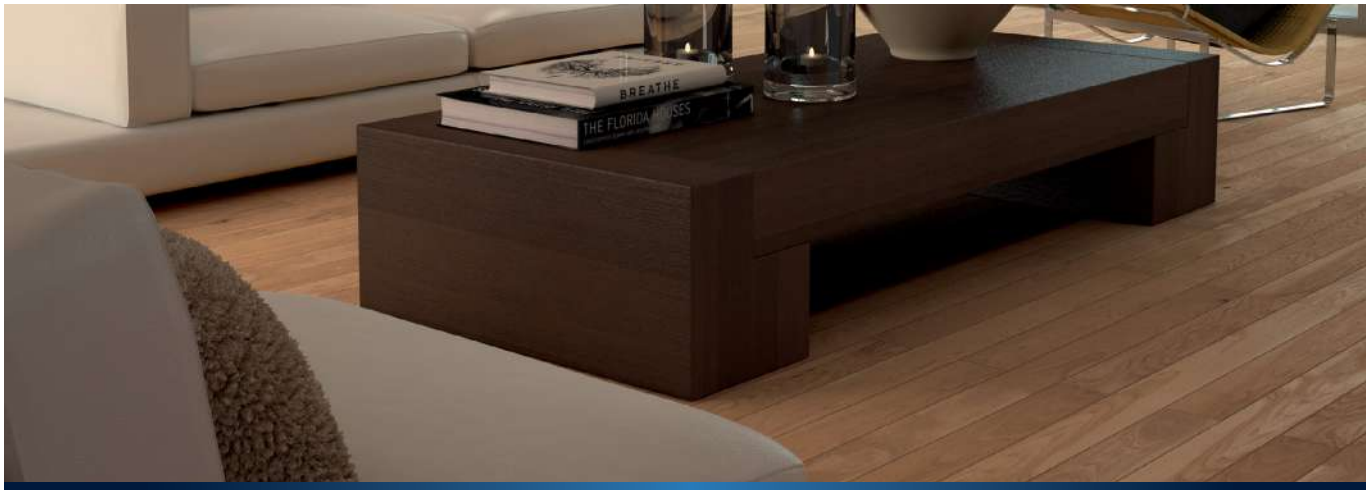

ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

AQUAVINTAGE 2 COMPONENTS – ТОНИРУЮЩИЙ СОСТАВ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ

Специальный тонирующий состав на водной основе для состаривания древесины простым и быстрым способом. Может также использоваться для древесины, не содержащей танин. Только для внутренних работ.

» Подчеркивает уникальную структуру дерева.

Объем:	1л/5л
Расход:	10-15м²/л
Время высыхания:	12 часов
Применение:	

МАСЛА

UN1CO – МАСЛО ДЛЯ ПАРКЕТА

Продукт нового поколения на основе природных масел. Благодаря особой технологии, масло UN1CO наносится на паркет всего в 1 слой. Сочетание масла с отвердителем способствует быстрому высыханию и обеспечивает превосходную химическую и механическую износостойкость.

- Цвет и защита обеспечивается нанесением всего одного слоя.
- Экологически чистый продукт без летучих органических соединений.
- Быстро высыхает.
- Легко наносится.
- Небольшой расход: 50-60м²/л.
- Отлично подходит для паркета и мебели.

Объем:	1л
Расход:	50-60м²/л
Время высыхания:	24 часа
Применение:	

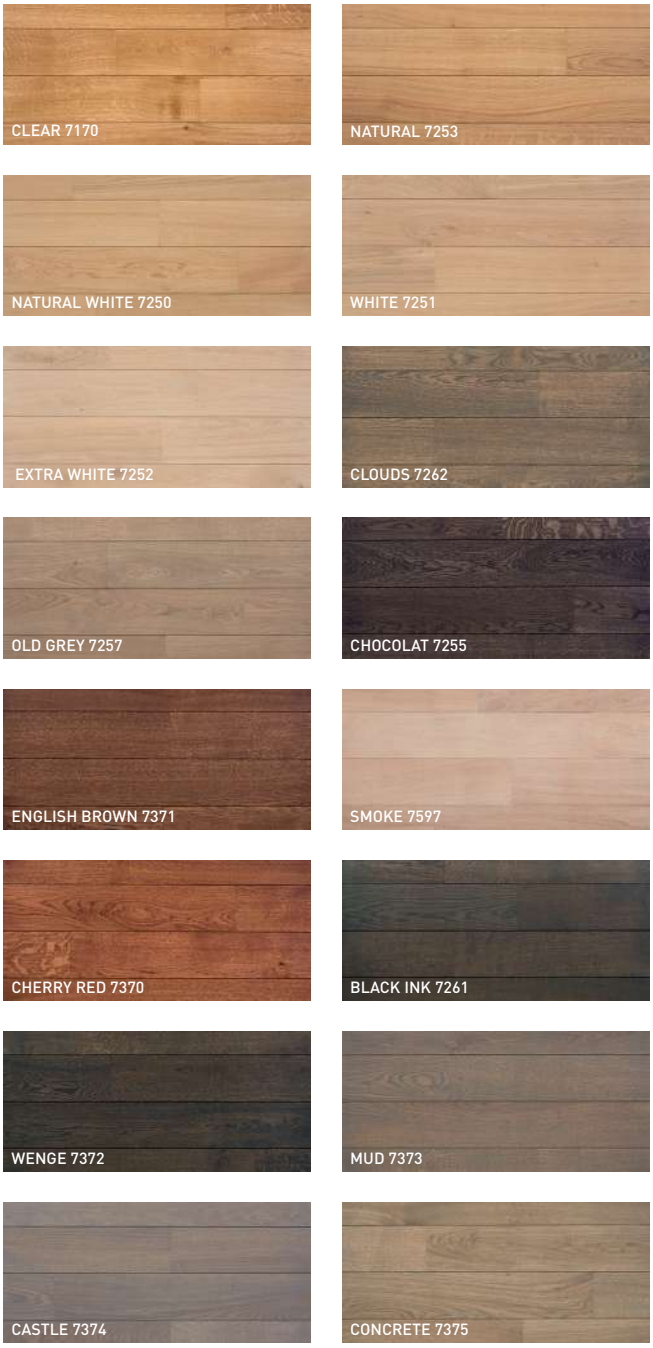

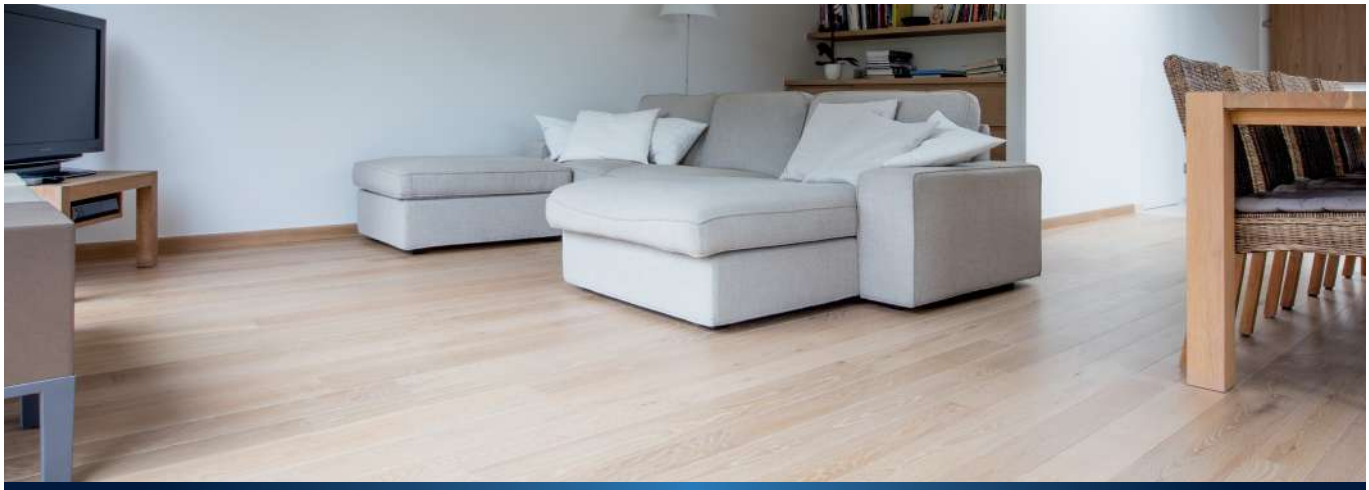

МАСЛА

HARDWAXOIL MAGIC – МАСЛО-ВОСК ПОВЫШЕННОЙ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ ДЛЯ ПАРКЕТНЫХ ПОЛОВ

Масло-воск повышенной износостойкости для финишного покрытия паркетных полов. Хорошо впитывается, имеет естественный цвет, отличную химическую и механическую прочность. Прочность масла может быть усилена с помощью отвердителя. Матовая текстура, которая не станет глянцевой со временем.

- Матовое, натуральное масло, которое подчеркивает текстуру дерева.
- Отличная химическая прочность.
- Цвета можно смешивать друг с другом.

Объем:	1л/5л
Расход:	30-35м²/л на один слой
Время высыхания:	бесцветный - 6 часов, цветной – 12 часов
Применение:	

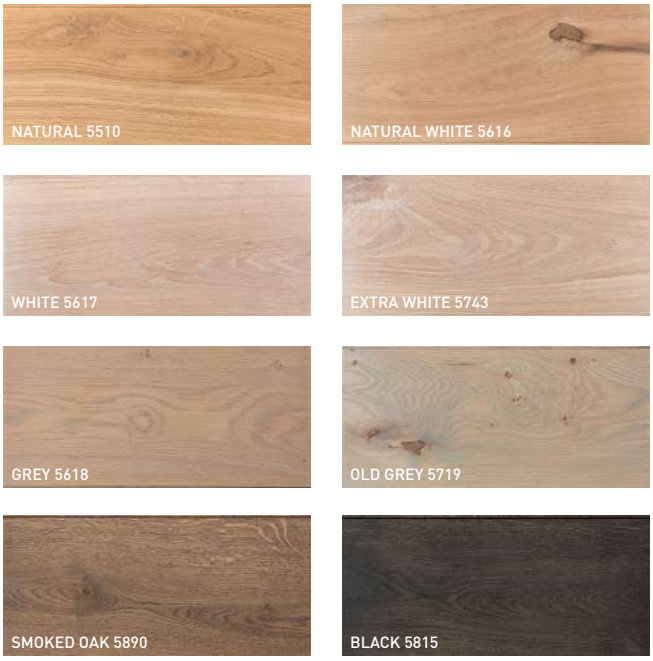

МАСЛО-ВОСК ПОВЫШЕННОЙ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ ДЛЯ ПАРКЕТНЫХ ПОЛОВ – HARDWAXOIL MAGIC SATIN

Масло-воск повышенной износостойкости для финишного покрытия паркетных полов. Хорошо впитывается, имеет естественный цвет, отличную химическую и механическую прочность. Придает паркетному покрытию красивый атласный блеск. Прочность масла может быть усилена с помощью отвердителя UA (5%).

- Красивый атласный блеск.
- Быстрое высыхание.
- Отличная химическая прочность.

Объем:	1л/5л
Расход:	30-35м²/л на один слой
Время высыхания:	бесцветный - 6 часов,
Применение:	

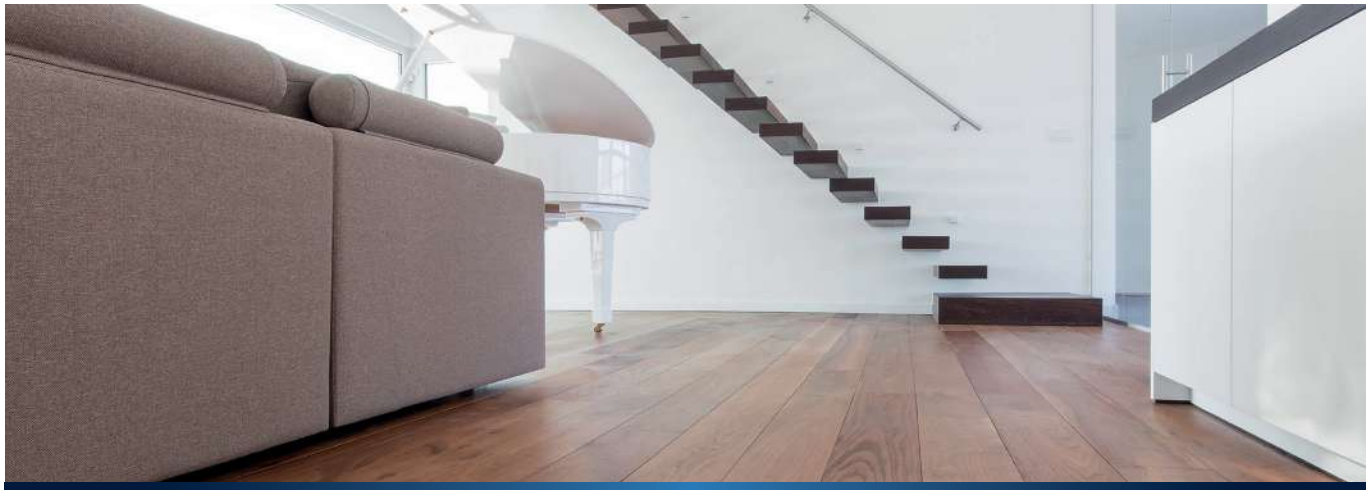

МАСЛА

HARDWAXOIL – МАСЛО-ВОСК ДЛЯ ПАРКЕТНЫХ ПОЛОВ

Масло-воск для финишного покрытия паркетных полов. Хорошо впитывается, быстро сохнет, имеет отличную химическую и механическую прочность. Может использоваться на полах, лестницах и мебели.

- Придает рустикальный внешний вид дерева.
- Увеличение количества слоев повышает уровень блеска.
- Легко наносить.
- Цвета можно смешивать друг с другом.

Объем:	1л/5л
Расход:	30-35м²/л на один слой
Время высыхания:	бесцветный - 6 часов, цветной – 12 часов
Применение:	



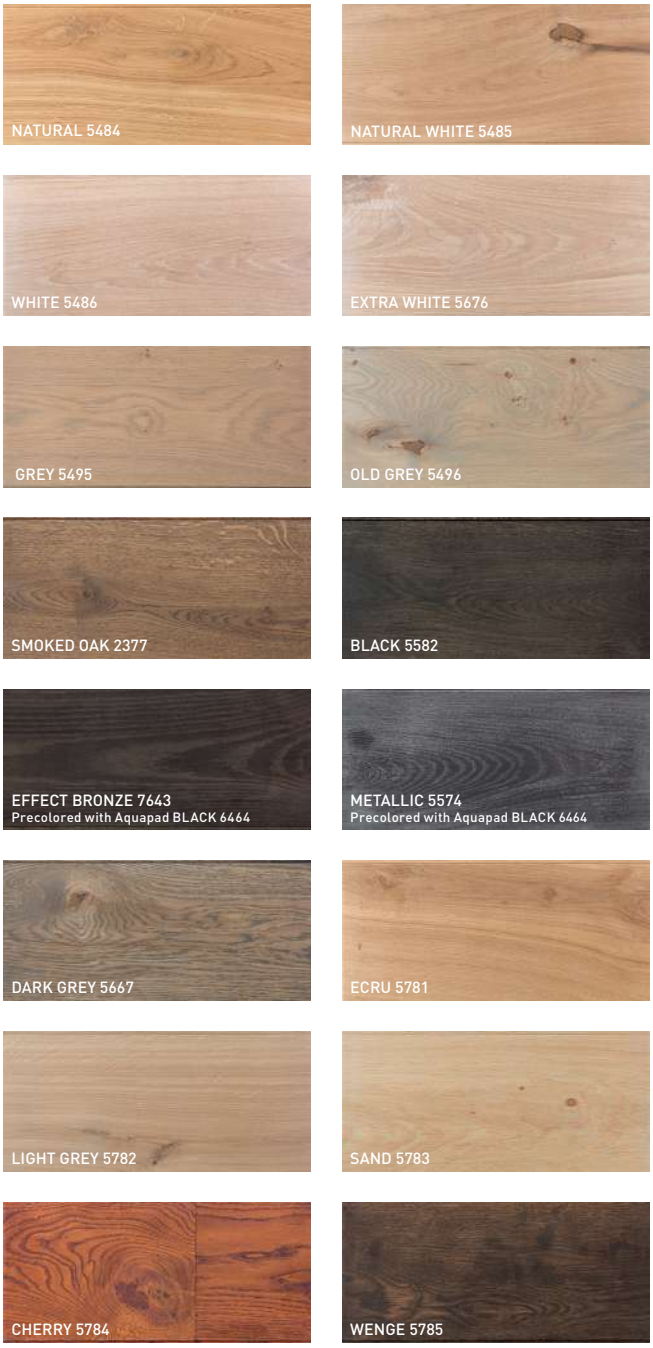

МАСЛА НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ

OCULTO – МАСЛО НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ

Масло на водной основе для паркета и деревянной мебели. Только для внутреннего использования. Особенно подходит для интерьеров, где необходима натуральная отделка, например, паркета, шпона и других деревянных предметов. Масло OCULTO также имеет эффект антискольжения, содержит ультрафиолетовые ингибиторы, предотвращающие пожелтение древесины.

- Прозрачный.
- После использовании остается оригинальный цвет дерева.
- Степень глянца: <5
- Эффект анти-скольжения.

Объем:	1л/5л
Расход:	10-12м²/л
Предварительное высыхание:	от 20 до 30 минут
Нанесение последующих слоев:	от 2 до 4 часов
Полное высыхание:	после 24 часов
Применение:	

EN 717-1, Class E1

МАСЛА НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ

ECOFIX WOODLOOK – МАСЛО НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ

Масло на водной основе для паркета и деревянной мебели. Ecofix Woodlook слегка осветляет древесину, в результате чего она дольше сохраняет свой изначальный вид. Для использования в жилых помещениях.

- Слегка осветляет древесину.
- Может использоваться как грунтовка под OCULTO и FORTICO.
- Может использоваться только со светлыми породами дерева.

Объем:	1л/5л
Расход:	10-12м²/л на один слой
Предварительное высыхание:	от 20 до 30
Нанесение последующих слоев:	от 2 до 6 часов
Полное высыхание:	после 24 часов
Применение:	

ECOFIX – МАСЛО НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ

Масло на водной основе для паркета и деревянной мебели. Особенно подходит для интерьера, где необходима натуральная отделка, например, паркета, шпона и других деревянных предметов. Эффект «необработанной» древесины. Только для использования в жилых помещениях.

- Эффект «необработанной» древесины.
- Может использоваться как грунтовка под OCULTO и FORTICO.

Объем:	1л/5л
Расход:	10-12м²/л на один
Предварительное высыхание:	от 20 до 30
Нанесение последующих слоев:	от 2 до 6 часов
Полное высыхание:	после 24 часов
Применение:	

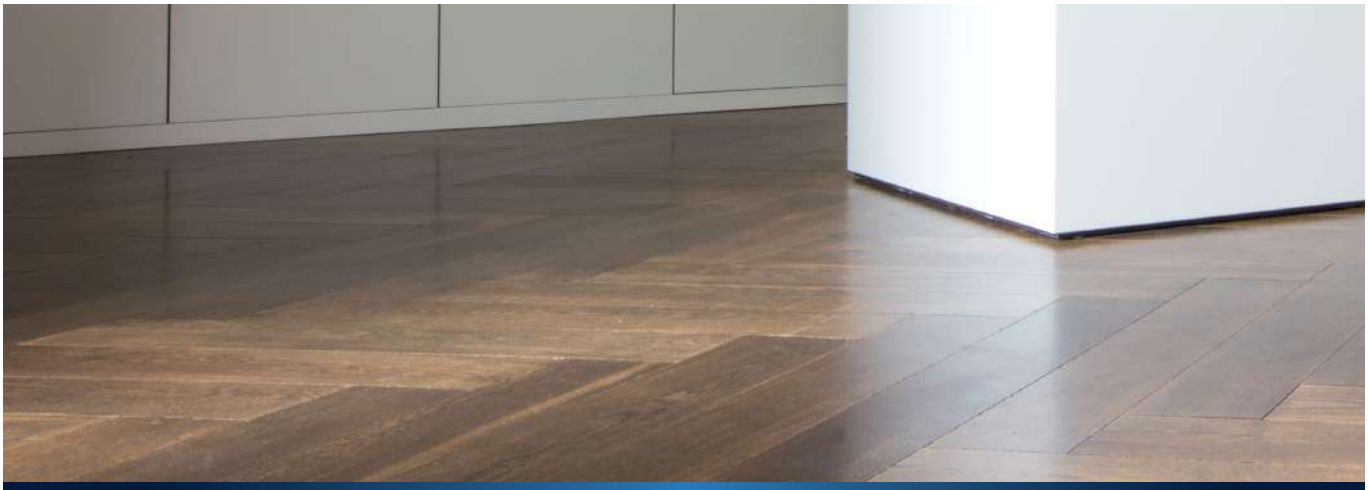

ЛАКИ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ

FORTICO 2C MATT-SATIN – 2-Х КОМПОНЕНТНЫЙ ПАРКЕТНЫЙ ЛАК НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ, МАТОВЫЙ

Fortico – это полиуретановый паркетный лак на водной основе для помещений с большой проходимостью. Изготовленный по новейшим технологиям лак Fortico имеет высокую степень химической и механической износоустойчивости. Лак Fortico устойчив к царапинам, не блестит, обладает отличными противоскользящими качествами, легко наносится и рас-пределяется, не образуя наслоений и следов от валика. Идеален в том числе для покрытия пробковых полов.

Fortico 2C специально разработан для паркетных полов, используемых на коммерческих объектах, в гостиницах, ресторанах и т.д.

- Отличная защита от царапин.
- Отличная защита от истирания.
- Не нужно полировать.

g
BB

EMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR
A+
A+ A B C

Объем:	5л
Расход:	±100-130г/м² на один слой, ±8-10м²/л на один слой
Предварительное высыхание:	после 12 часов
Затвердевание:	от 8 до 10 дней
Применение:	

ECO BY CIRANOVA
EN71-3 SAFETY FOR TOYS
B_{fl} – S1
EN 717-1, Class E1

FORTICO 2C NATURAL – 2-Х КОМПОНЕНТНЫЙ ПАРКЕТНЫЙ ЛАК НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ, БЕСЦВЕТНЫЙ

Fortico – это полиуретановый паркетный лак на водной основе для помещений с большой проходимостью. Fortico 2C Natural – это флагман линейки Fortico, придающий дереву натуральный вид необработанной древесины. Лак Fortico устойчив к царапинам, не блестит, обладает сильными противоскользящими качествами, легко наносится и рас-пределяется, не образуя наслоений и следов от валика. Идеален в том числе для покрытия пробковых полов.

- Обеспечивает невидимое покрытие.
- Отличная защита от царапин.
- Отличная защита от истирания.
- Не нужно полировать.

g
BB

EMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR
A+
A+ A B C

Объем:	1л/5л
Расход:	±100-130г/м² на один слой, ±8-10м²/л на один слой
Предварительное высыхание:	после 12 часов
Затвердевание:	от 8 до 10 дней
Применение:	

ECO BY CIRANOVA
EN71-3 SAFETY FOR TOYS
B_{fl} – S1
EN 717-1, Class E1

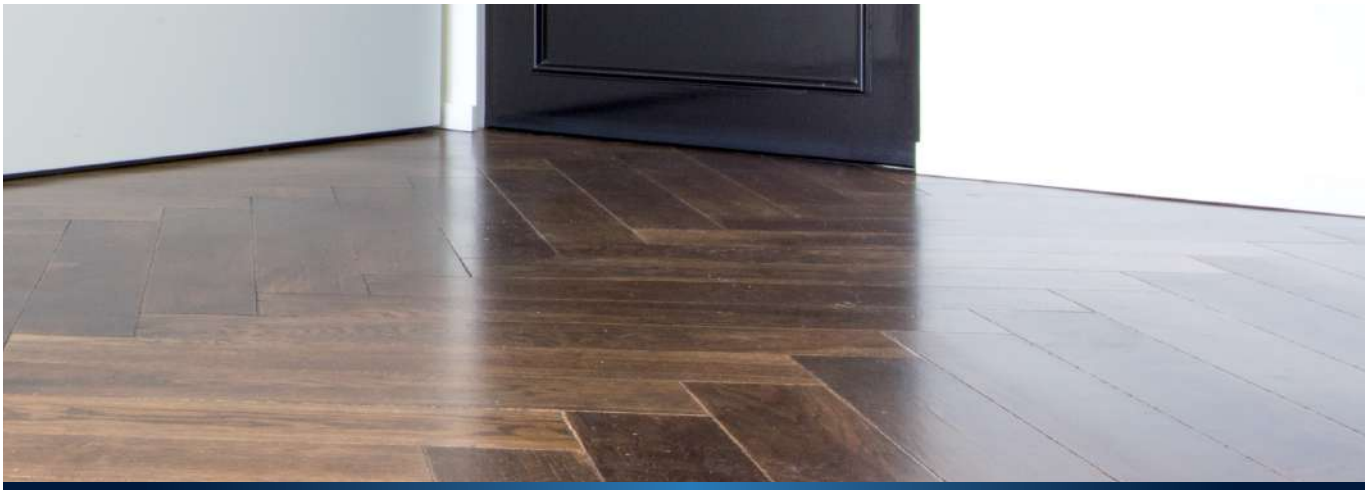

ЛАКИ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ

FORTICO 1C MATT-SATIN – УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПАРКЕТНЫЙ ЛАК НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ, МАТОВЫЙ

Fortico – это полиуретановый паркетный лак на водной основе для помещений с большой проходимостью. Изготовленный по новейшим технологиям лак Fortico имеет высокую степень химической и механической износоустойчивости. Лак легко наносится и распределяется, не образуя наслоений и следов от валика. Fortico 1C применяется для финишной отделки паркетных полов в жилых и общественных помещениях.

» Отличная защита от царапин.

» Отличная защита от истирания.

» Не нужно полировать.

Объем:	1л/5л
Расход:	±100-130г/м² на один слой, ±8-10м²/л на один слой
Предварительное высыхание:	после 12 часов
Затвердевание:	от 8 до 10 дней
Применение:	

EN 717-1, Class E1

FORTICO SEALER – ГРУНТОВКА ДЛЯ ПАРКЕТА НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ

Грунтовка на водной основе может применяться на паркете вместе с лаками Fortico. Грунтовка предназначена для тропических видов древесины, а также пробки.

» Грунтовка предотвращает склеивание паркетных элементов по краям и препятствует огрублению волокна.

» Рекомендовано также для тропических видов древесины.

Объем:	1л/5л
Расход:	8-12м²/л
Высыхание:	от 2 до 3 часов
Применение:	

ЯХТЕННЫЙ ЛАК

YACHT VARNISH – ЯХТЕННЫЙ ЛАК

Яхтенный лак имеет очень высокий уровень глянца, устойчив к воздействию воды и погодных условий, обладает высокой износостойкостью и очень эластичен. Подходит для всех типов древесины. При любых погодных условиях сохраняет блеск и обеспечивает защиту древесины.

» Отличная защита для древесины, подразумевающей наружное применение

» Высокий уровень глянца.

» Наносится тонким слоем.

Объем:	1л/5л
Расход:	10-12м²/л на один слой
Предварительное высыхание:	от 1 часа
Полное высыхание:	после 24 часов
Применение:	

PARQUET VARNISH UA – ПАРКЕТНЫЙ ЛАК НА ОСНОВЕ РАСТВОРИТЕЛЯ

Быстросохнущий паркетный лак на основе растворителя обладает высокой износоустойчивостью. Наносится в 2 или 3 слоя. Выпускается в 3-х вариантах: матовый, полуматовый и глянцевый. Можно добавлять отвердитель для повышения химической и механической устойчивости.

» Лак для помещений с большой проходимостью

Объем:	1л/5л
Расход:	8-10м²/л на один слой
Предварительное высыхание:	от 1 часа
Нанесение последующих слоев:	после 8 часов
Применение:	

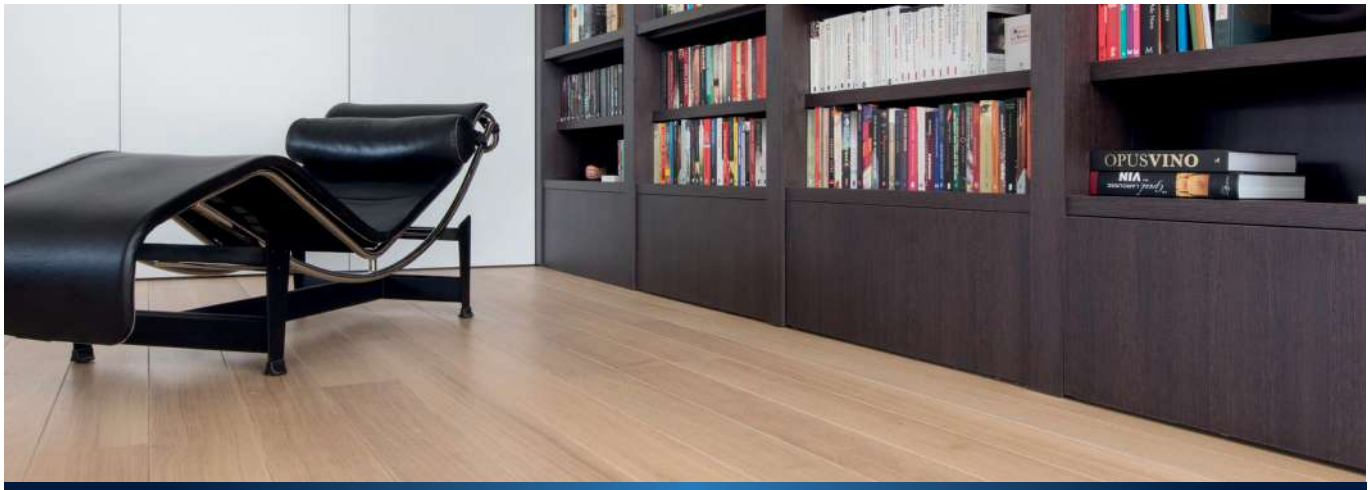

ВОСКИ

FLOORING WAX – ВОСК ДЛЯ ПАРКЕТА

Традиционный водоотталкивающий паркетный воск, изготовленный из натуральных и синтетических видов воска. Силиконовая смола улучшает водоотталкивающие свойства.

Объем:	1л/5л
Расход:	±7-12м²/л
Время высыхания:	±30 минут
Цвета:	бесцветный, желтый, коричневый
Применение:	

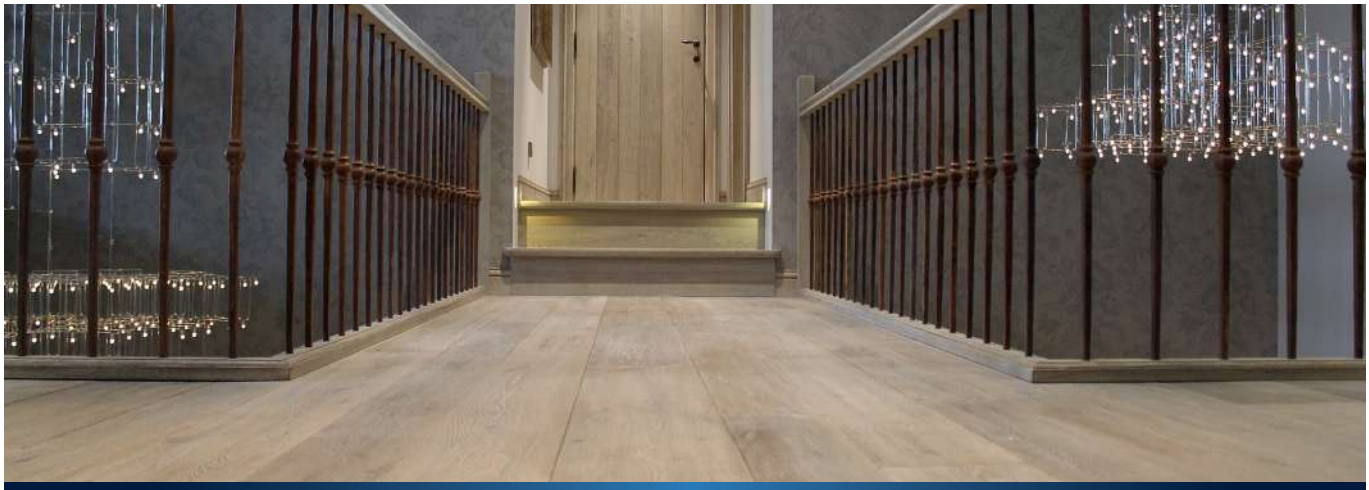

ВОСКИ

QUALITY WAX – ВОСК НА ОСНОВЕ НАТУРАЛЬНОГО СЫРЬЯ

Для изготовления этого традиционного воска используется такое натуральное сырье, как африканский пчелиный воск, канделильский воск, карнаубский воск и чистое терпентинное масло.

Объем:	0,5кг/1кг/5кг
Расход:	±7-12м²/л
Время высыхания:	12 часов при комнатной температуре
Цвета:	бесцветный, желтый, коричневый, среднего оттенка, темный, античный, махагон
Применение:	

БЕЛЫЙ ВОСК – LIMING WAX

Традиционный воск, изготовленный из натурального сырья и белого пигмента.

Объем:	0,5кг
Расход:	±7-12м²/л, зависит от типа древесины
Время высыхания:	12 часов
Цвета:	белый
Применение:	

УХОД ЗА ПАРКЕТНЫМИ ПОЛАМИ С ПОКРЫТИЕМ МАСЛО-ВОСК

MAINTENANCE OIL – МАСЛО ДЛЯ УХОДА

Универсальное масло для ухода за всеми видами паркетных полов, покрытых маслом. Защищает пол и придает ему обновленны внешний вид.

Объем:	1л/5л
Расход:	50м²/л
Время высыхания:	12 часов
Цвета:	бесцветный, белый, серый, черный
Применение:	

FLOORING SOAP – СРЕДСТВО ДЛЯ ОЧИСТКИ, УХОДА И ЗАЩИТЫ ПАРКЕТНЫХ ПОЛОВ

Средство на основе натуральных масел и восков для регулярной очистки паркетных полов, покрытых маслом. Очищает, питает и повышает водонепроницаемость.

Объем:	750мл/5л
Расход:	400м²/л
Время высыхания:	1 час
Цвета:	бесцветный, белый

INTENSIVE CLEANER – СРЕДСТВО ДЛЯ ИНТЕНСИВНОЙ ОЧИСТКИ ПАРКЕТНЫХ ПОЛОВ, ПОКРЫТЫХ МАСЛОМ

Интенсивно очищает паркетные полы, покрытые маслом. Специальное средство для удаления пятен. После использования очистителя рекомендовано обработать пол маслом для ухода.

Объем:	750мл
Расход:	200м²/л
Время высыхания:	от 2 до 4 часов

УХОД ЗА ПАРКЕТНЫМИ ПОЛАМИ С ПОКРЫТИЕМ МАСЛО-ВОСК

OIL REFRESH – СРЕДСТВО ДЛЯ ЛОКАЛЬНОГО УХОДА

Спрей для местного применения. Подходит для всех видов паркетных полов, покрытых маслом.

Объем:	сперей 400мл
Расход:	50м²/л
Время высыхания:	12 часов

MAINTENANCE KIT – НАБОР ДЛЯ УХОДА ЗА ПАРКЕТНЫМИ ПОЛАМИ, ПОКРЫТЫМИ МАСЛОМ

Подходит для всех видов паркетных полов, покрытых маслом.

Набор содержит:

- Средство для очистки, ухода и защиты паркетных полов – Flooring Soap 750мл.
- Средство для интенсивной очистки паркетных полов, покрытых маслом – Intensive Cleaner 750мл.
- Средство для локального ухода – Oil refresh 400мл.
- Ткань.

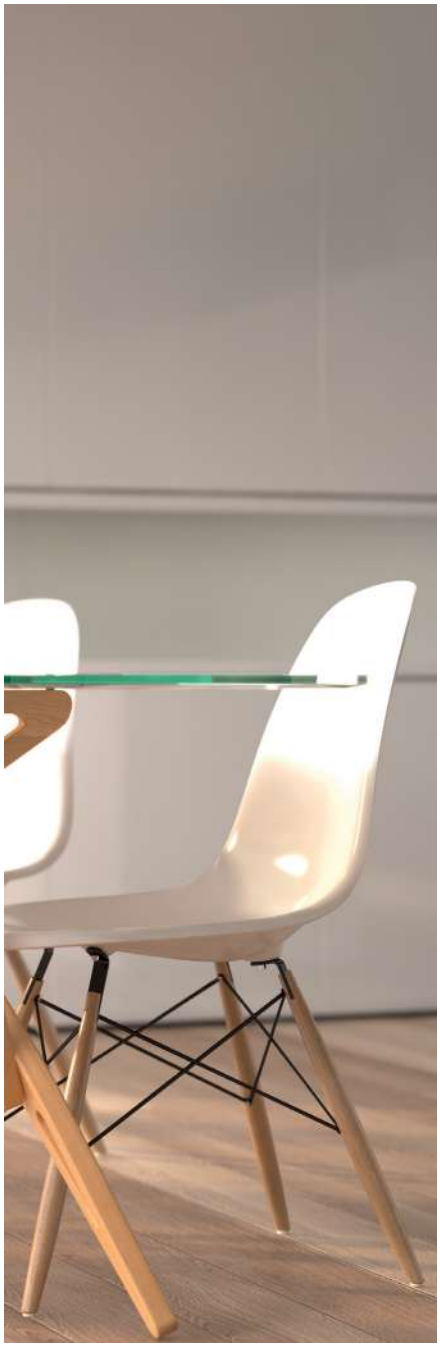

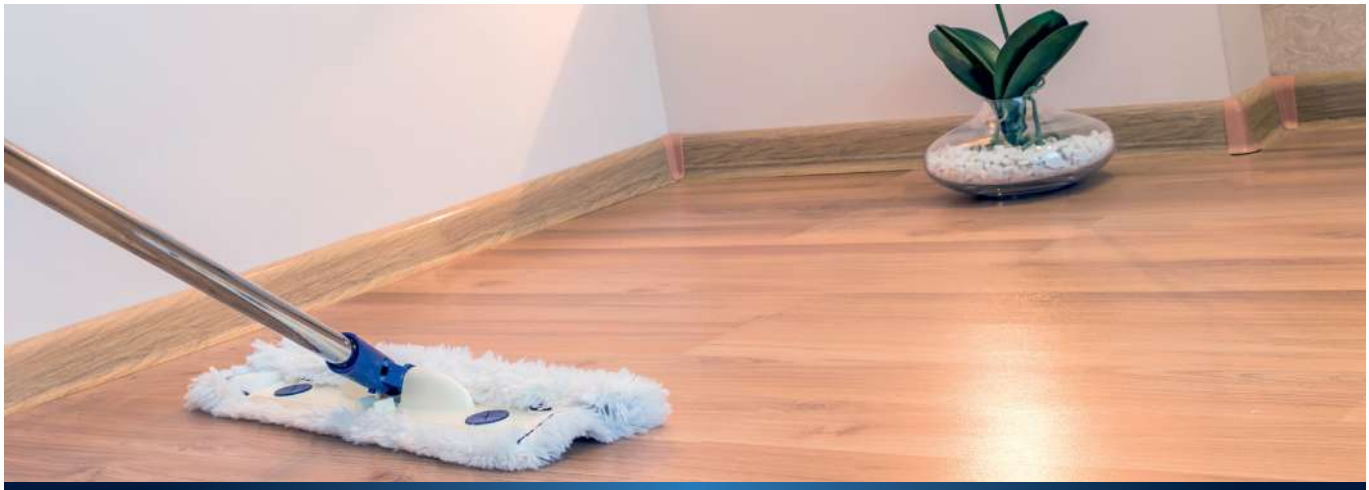

УХОД ЗА ПАРКЕТНЫМИ ПОЛАМИ С ЛАКОВЫМ ПОКРЫТИЕМ

HARD FLOOR FRESH – СРЕДСТВО ДЛЯ УХОДА ЗА ПАРКЕТНЫМИ ПОЛАМИ С ЛАКОВЫМ ПОКРЫТИЕМ

Экологически чистое средство на водной основе для регулярной уборки паркетных полов с лаковым покрытием. Подходит для ежедневного применения. Также подходит для ухода за полами, покрытыми маслами на водной основе.

Объем:	750мл
Расход:	400-500м²/л
Время высыхания:	15 минут при комнатной температуре
Цвет:	бесцветный

HARD FLOOR CLEANER – СРЕДСТВО ДЛЯ ГЛУБОКОЙ ОЧИСТКИ ПАРКЕТНЫХ ПОЛОВ С ЛАКОВЫМ ПОКРЫТИЕМ

Экологически чистый концентрат для глубокой очистки паркетных полов. Специально для удаления остатков старых средств по уходу.

Объем:	750мл
Расход:	200-400м²/л
Время высыхания:	впитывается в течение нескольких минут
Цвет:	бесцветный

UNICARE X-MATT – СРЕДСТВО ДЛЯ ОБНОВЛЕНИЯ И ЗАЩИТЫ ЛАКОВОГО ПОКРЫТИЯ

Экологически чистое средство на водной основе для обновления и защиты паркетных полов с лаковым покрытием. Матовое.

Объем:	750мл
Расход:	60-80м²/л
Время высыхания:	1 час при комнатной температуре
Цвет:	белый

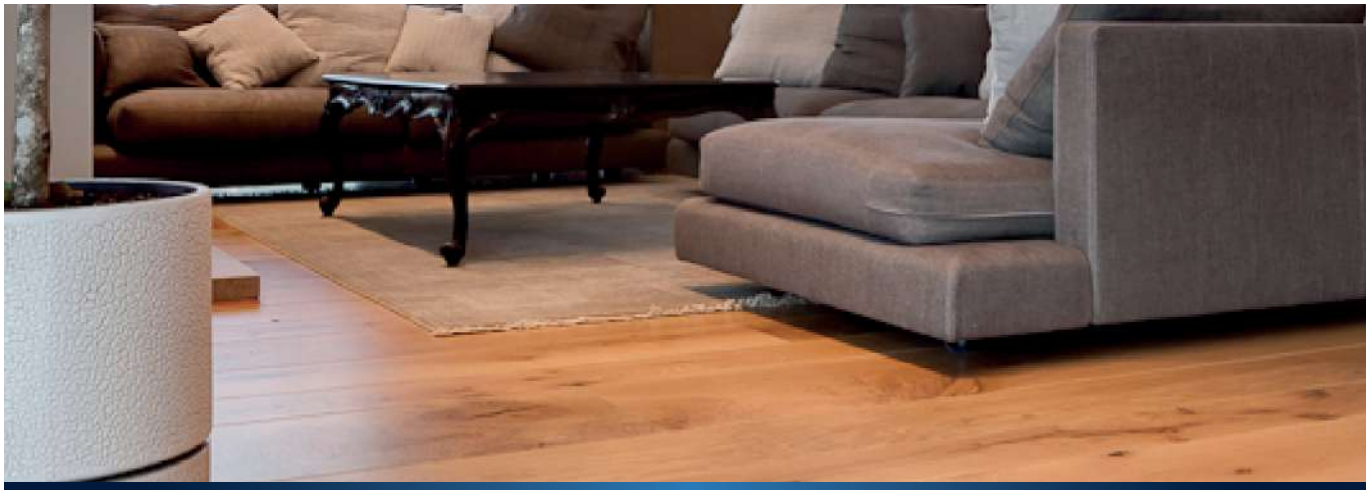

УХОД ЗА ПАРКЕТНЫМИ ПОЛАМИ С ЛАКОВЫМ ПОКРЫТИЕМ

HARD FLOOR POLISH – СРЕДСТВО ДЛЯ ОБНОВЛЕНИЯ И ЗАЩИТЫ ЛАКОВОГО ПОКРЫТИЯ

Экологически чистое средство на водной основе для обновления и защиты паркетных полов с лаковым покрытием. Полуматовое.

Объем:	750мл
Расход:	60-80м /л
Время высыхания:	1 час при комнатной температуре
Цвет:	белый

MAINTENANCE KIT – НАБОР ДЛЯ УХОДА ЗА ПАРКЕТНЫМИ ПОЛАМИ, ПОКРЫТЫМИ МАТОВЫМ ЛАКОМ

Набор содержит:

- Средство для регулярной уборки Hard floor fresh 750мл
- Средство для глубокой очистки паркетных полов с лаковым покрытием – Hard floor cleaner 750мл
- Средство для обновления и защиты лакового покрытия – Hard floor polish 750мл

УХОД ЗА ПАРКЕТНЫМИ ПОЛАМИ С ВОСКОВЫМ ПОКРЫТИЕМ

WAX REMOVER – СРЕДСТВО ДЛЯ СНЯТИЯ ВОСКА

Чистит и удаляет старые слои воска.

Объем:	1л/5л
Расход:	±5м²/л
Время высыхания:	1 час.
Цвет:	бесцветный
Применение:	

LIQUID FLOORING WAX – ЖИДКИЙ ВОСК ДЛЯ ПАРКЕТНЫХ ПОЛОВ

Специальный воск для ухода за паркетными полами с восковым покрытием. Имеет превосходные водоотталкивающие и противоскользящие свойства.

Объем:	1л/5л
Расход:	±10м²/л
Время высыхания:	2 часа
Цвет:	бесцветный, желтый, коричневый
Применение:	

LIQUID WAX – ЖИДКИЙ ВОСК ДЛЯ МЕБЕЛИ

Традиционный воск на основе натуральных восков и чистого терпентинного масла. Этот натуральный воск пропитывает антикварную мебель и придает ей глубокий блеск.

Объем:	1л/5л
Расход:	±10м²/л
Время высыхания:	2 часа
Цвет:	бесцветный, желтый, коричневый
Применение:	

АКСЕССУАРЫ

OIL THINNER – СРЕДСТВО ДЛЯ РАЗБАВЛЕНИЯ МАСЛА

Разбавитель для масел на основе растворителя.

Объем:	2,5л

OIL RETARDER – ЗАМЕДЛИТЕЛЬ РЕАКЦИИ МАСЛА

Добавка в масла на основе растворителя для замедления высыхания.

Объем:	2,5л

PADS – ПАДЫ

Пады для нанесения масла и очистки пола.

Размер: 5шт в упаковке. (Ø 41см)
Цвета: белый, красный, черный

LIMING PASTE – ПАСТА ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ПОР

Готовая к использованию белая паста для отбеливания открытых пор древесины (эффект мела). Также доступна в грязно-белом исполнении (артикул 5393).

Объем:	1кг
Расход:	±3-5м²/л
Время высыхания:	1 час
Нанесение последующих слоев:	после 2 часов

WOODFILLER–ШПАТЛЕВКА ДЛЯ ДЕРЕВА

Порошок из натурального сырья. Развести водой и использовать для заполнения трещин, раковин и других пороков древесины.

Объем:	1кг
Время высыхания:	от 1 до 8 часов
Цвет:	светлый дуб

АКСЕССУАРЫ

WAX STICKS – ВОСКОВЫЙ КАРАНДАШ

Цветной воск для дерева. Воск не дает усадки и имеет отличную адгезию. Коэффициент расширения такой же, как и у древесины. Имеет повышенную износостойкость.

Размер:	10шт (14гр) / в упаковке
Время высыхания:	сразу
Цвет:	38 цветов

WOOD FILLER GEL – ГЕЛЕВАЯ ШПАТЛЕВКА ДЛЯ ДЕРЕВА

Для паркетных работ. Гель следует смешать с древесной пылью, полученной в результате шлифования.

Объем:	1л/5л
Время высыхания:	30 минут
Цвет:	бесцветный

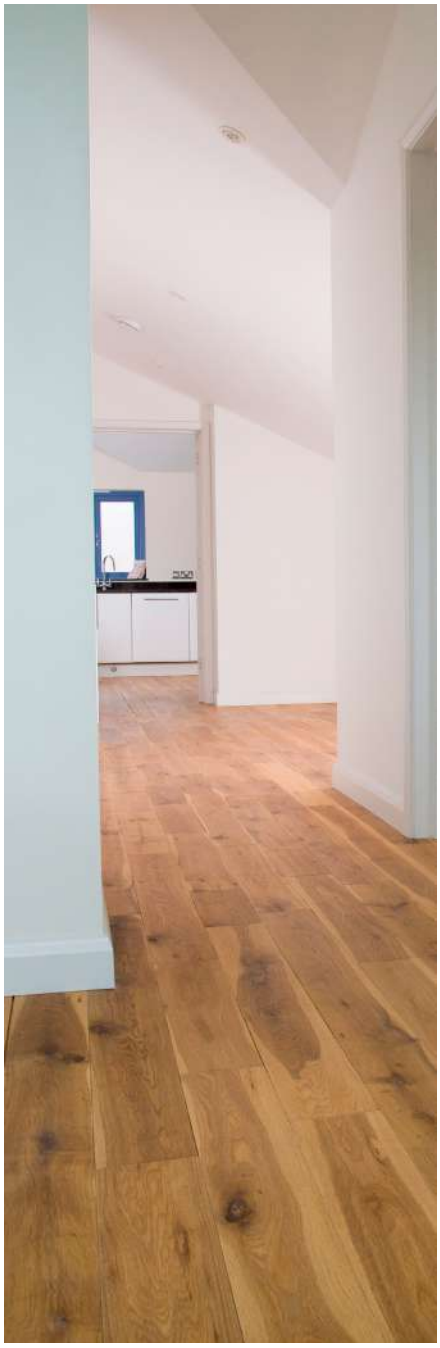

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ НАРУЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

DEGREYER – СРЕДСТВО ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЦВЕТА НАТУРАЛЬНОЙ ДРЕВЕСИНЫ (ДЛЯ НАРУЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ)

Восстанавливает натуральный цвет древесины (для наружного применения).

» Очищает и восстанавливает древесину.

Объем:	2,5л
Расход:	5-8м²/л на один слой
Время высыхания:	крайне зависит от температуры
Применение:	

WOOD CLEANER – СРЕДСТВО ДЛЯ ОЧИСТКИ ТЕРРАС, ФАСАДОВ И САДОВОЙ МЕБЕЛИ

Средство для очистки и обезжиривания древесины (для наружного применения). Wood cleaner может использоваться как на новой, так и на уже обработанной древесине. После применения wood cleaner следует нанести на дерево финишное покрытие одного из защитных средств для наружного применения.

» Очищает и обезжиривает дерево.

» Гарантированный результат после применения.

Объем:	5л
Расход:	±10м²/л, зависит от типа дерева
Время высыхания:	крайне зависит от температуры
Применение:	

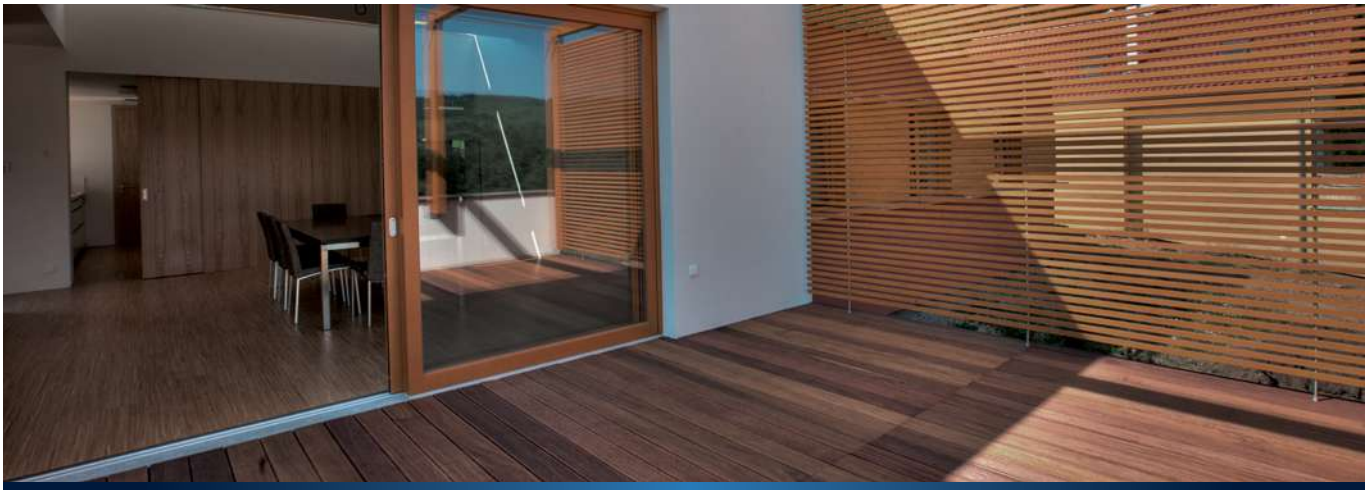

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ НАРУЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

TEAK OIL – МАСЛО ДЛЯ ТИКА

Для защиты и ухода за мебелью из тикового дерева. Дает отличную защиту для вашей садовой мебели.

» Проникает в структуру дерева, не оставляя излишков.

» Обеспечивает защиту.

Объем:	1л/5
Расход:	10м²/л
Время высыхания:	10 часов
Применение:	

WOOD PROTECTOR – ЗАЩИТНОЕ МАСЛО ДЛЯ ТЕРРАС И САДОВОЙ МЕБЕЛИ

Масло для террас и садовой мебели питает и защищает древесину экзотических пород и обеспечивает натуральное финишное покрытие.

» Масло для пропитки и защиты дерева.

Объем:	5л
Расход:	10м²/л
Время высыхания:	6 часов
Нанесение последующих слоев:	после 24 часов
Применение:	

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ НАРУЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

ECOPROTECTOR – ЗАЩИТНЫЙ СОСТАВ (ДЛЯ НАРУЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ)

Защитный состав на водной основе для древесины. Идеально подходит для обработки горизонтальных поверхностей. Не образует пленку, а проникает в древесину. Ecoprotector обеспечивает натуральную защиту. Не шелушится. Быстро сохнет.

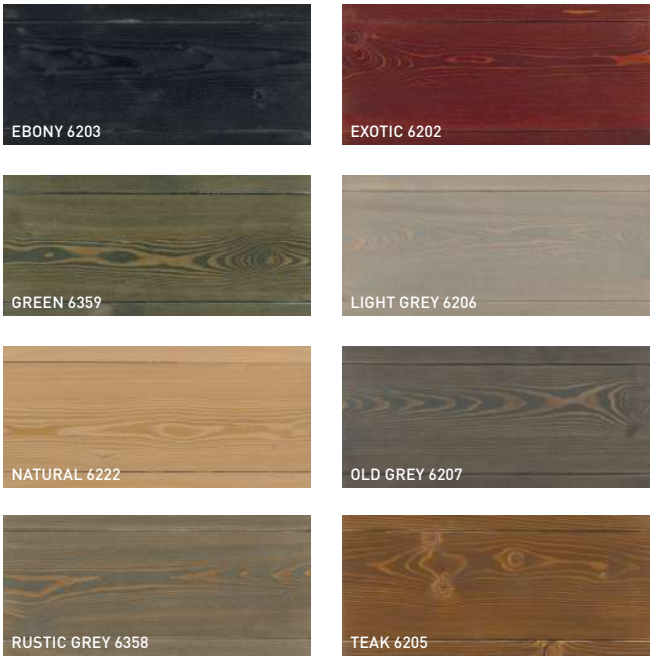

- Обеспечивает защиту и питание дерева.
- Не шелушится.
- Матовый

Объем:	1л/2,5л
Расход:	10-14м²/л
Предварительное высыхание:	6 часов
Полное высыхание:	после 12 часов
Цвета:	8 цветов
Применение:	

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ НАРУЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

DECKING OIL – МАСЛО ДЛЯ ФИНИШНОЙ ОТДЕЛКИ (ДЛЯ НАРУЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ)

Масло для финишной отделки и защиты деревянных поверхностей. Это масло питает и защищает дерево, а также повышает водостойкость.

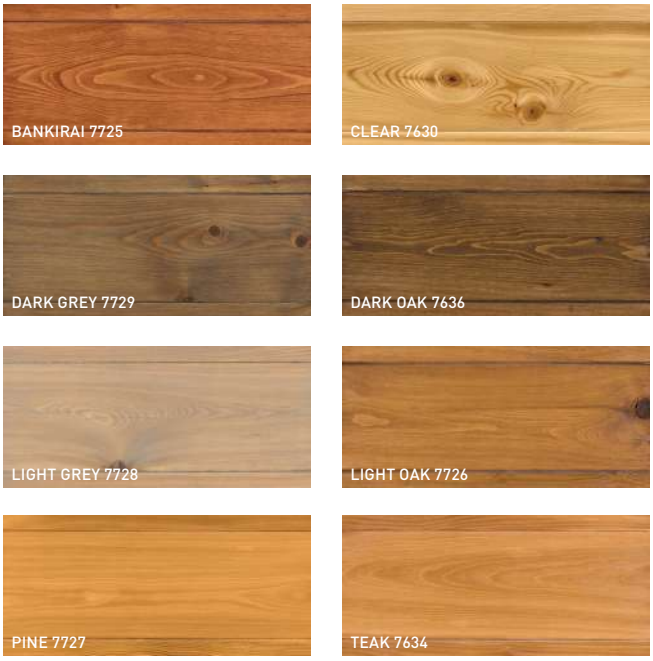

» Легко наносится.

» Входящий в состав масла UV блокатор препятствует изнашиванию древесины и выгоранию цвета.

Объем:	2,5л
Расход:	12-15м²/л
Предварительное высыхание:	6 часов
Полное высыхание:	после 12 часов
Цвета:	8 цветов
Применение:	

РАЗВИТИЕ И ИНДУСТРИЯ

Помимо продуктов Ciranova для паркетных полов мы предлагаем широкий ассортимент индустриальных средств и программ для деревообрабатывающей промышленности, таких как UV масла.

Эти продукты представлены под торговой маркой Debal Coatings and Ciranova industrial finishes. Благодаря опыту в разработке финишных покрытий и постоянным инновациям, появляющимся в наших лабораториях, мы располагаем полной линейкой профессиональных продуктов для обработки древесины, как для интерьерного, так и для наружного использования.

РАСШИФРОВКА ПИКТОГРАММ

Экологически чистый продукт на водной основе.

A+ label
Продукт соответствует французским требованиям и стандартам по VOC (летучие органические вещества)

AGBB
Продукт соответствует немецким требованиям по стандартам по VOC (летучие органические вещества)

Стандарт EN71-3
Определяет запрет на содержание и методы проведения испытаний на испарение частиц сурьмы, мышьяка, бария, кадмия, хрома, тетраэтилсвинца, ртути и селена от материалов, из которых изготовлены продукты.

EN 717-1, Class E1

Продукт соответствует стандартами по выделению эмиссии формальдегида

Сертификат пожарной безопасности EN 13501-1

ПОЛИРОВАЛЬНАЯ МАШИНКА
Средство может быть нанесено с помощью полировальной машинки.

КИСТЬ
Средство может быть нанесено с помощью кисти.

ВАЛИК
Средство может быть нанесено с помощью валика.

РАСПЫЛИТЕЛЬ
Средство может быть нанесено с помощью распылителя.

CIRANOVA®
SINCE 1929

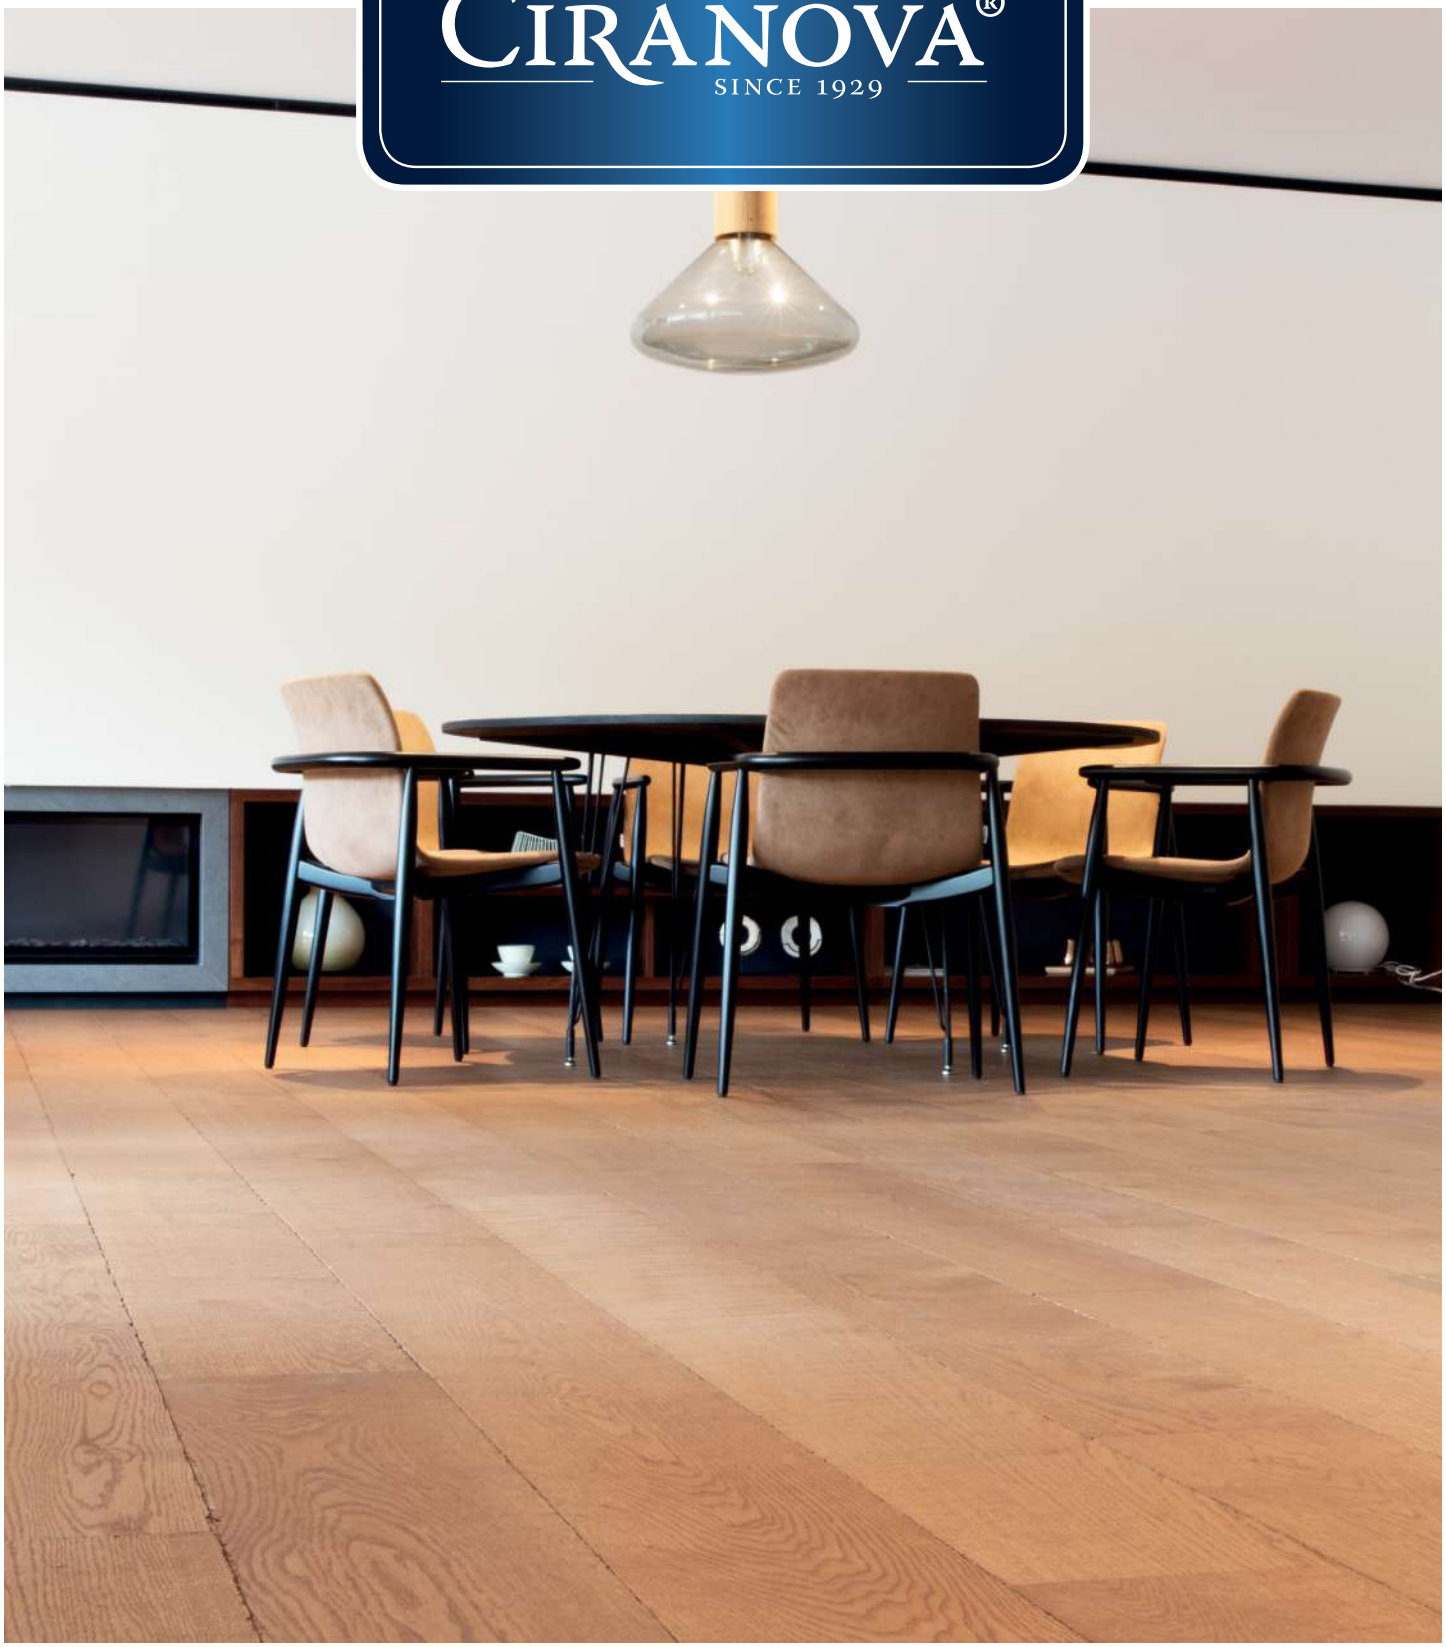

ОФИЦИАЛЬНОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В РФ, РБ, КАЗАХСТАНЕ
Москва, Сретенский бульвар д.6, стр.2,
вход со стороны Фролова переулка,
офис 210 тел. +7 (495) 374-60-87 / +7 (800) 333-60-85
www.ciranova.ru / sales@ciranova.ru

ПРОИЗВОДСТВО КОМПАНИИ ДЕБАЛ КОАТИНГЗ
Industrieweg 29 – 8800 Beveren-Roeselare – Belgium
Бельгия тел. +32 (0)51 30 11 40 – факс +32 (0)51 31 26 48
ciranova@ciranova.be

WWW.CIRANOVA.RU